




Технические ВОЗМОЖНОСТИ ПЛОЩАДКИ

Экраны

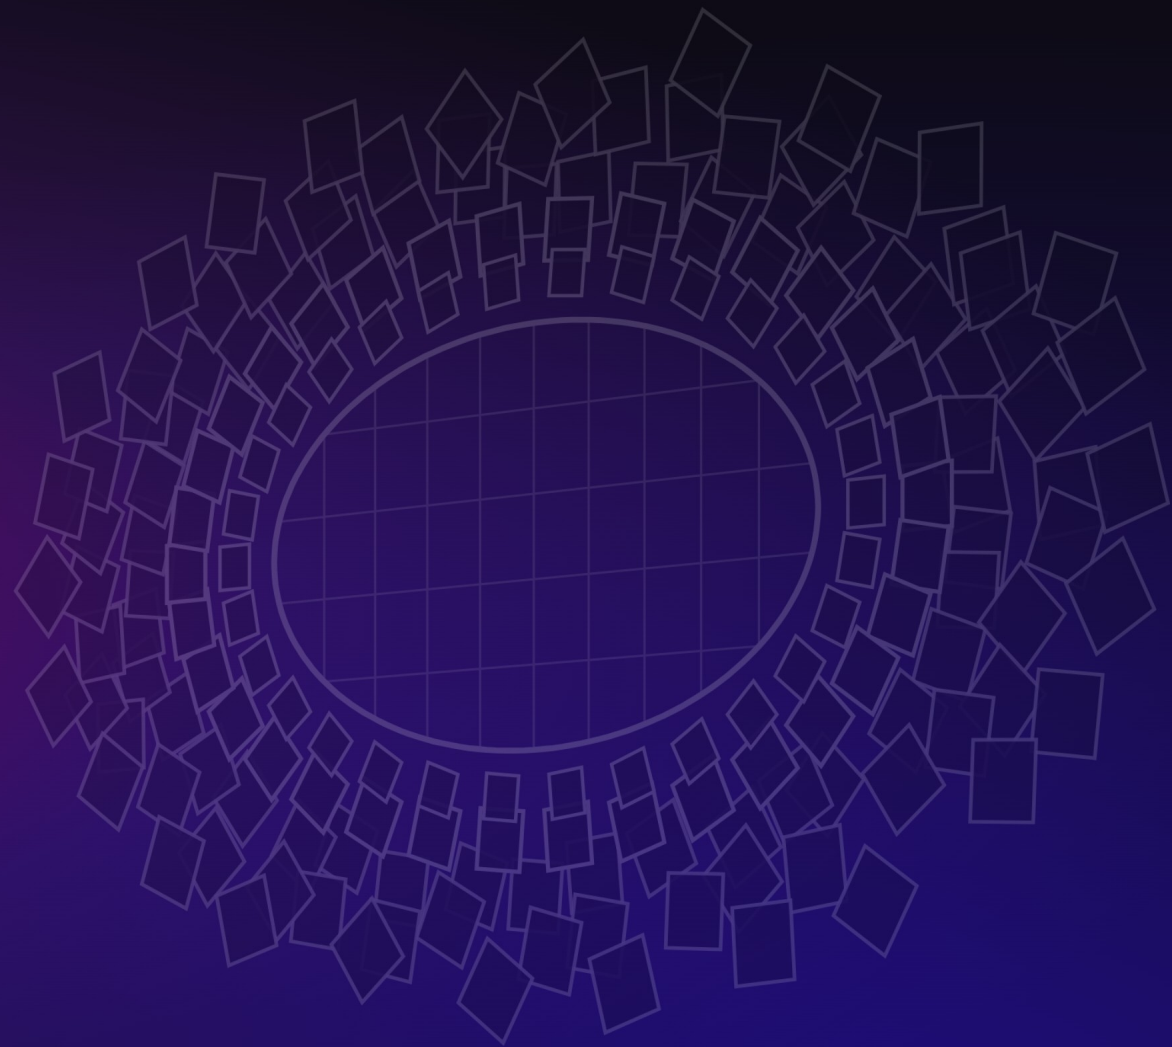

Экраны большого зала

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

Размеры:

16.3*3.68 м. (Ш*В).
(ширина левой части: 4.95 м., центра:
6.4 м., правой части: 4.95 м.)

Шаг пикселей:

2.5 smd 2020 6000 Гц, 800 nits.

Видеопроцессор:

Colorlight X100 Pro.

Управляется:

Resolume Arena 7.

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Рабочая станция ПК (RTX 4000 20GB x2
/ TRX50 / 128GB ECC / 2000W / 2TB SSD
NVMe / 4TB SSD Sata / Win11 Pro

Плата Blackmagic DeckLink 8K Pro G2

Кликер Logitech spotlight - 2 шт.

Ноутбук (для презентаций на ОС
Windows 11)

Коммутация, конвертеры, 2 суфлёра по 50 дюймов

(отдельное платное доп.
оборудование).

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео (разрешение):

Общее разрешение:
6528×1472 пикселей,
центр: 2564×1472 пикселей,
боковые части: 1982×1472
пикселей каждый.
Кодек DXV3.0 или новее, контейнер
MOV., 50 FPS


Контент с альфа-каналом:

Кодек DXV3.0 with alpha или новее.

Статичные картинки:

Формат jpg или png, colorspace RGB.

Экраны большого зала

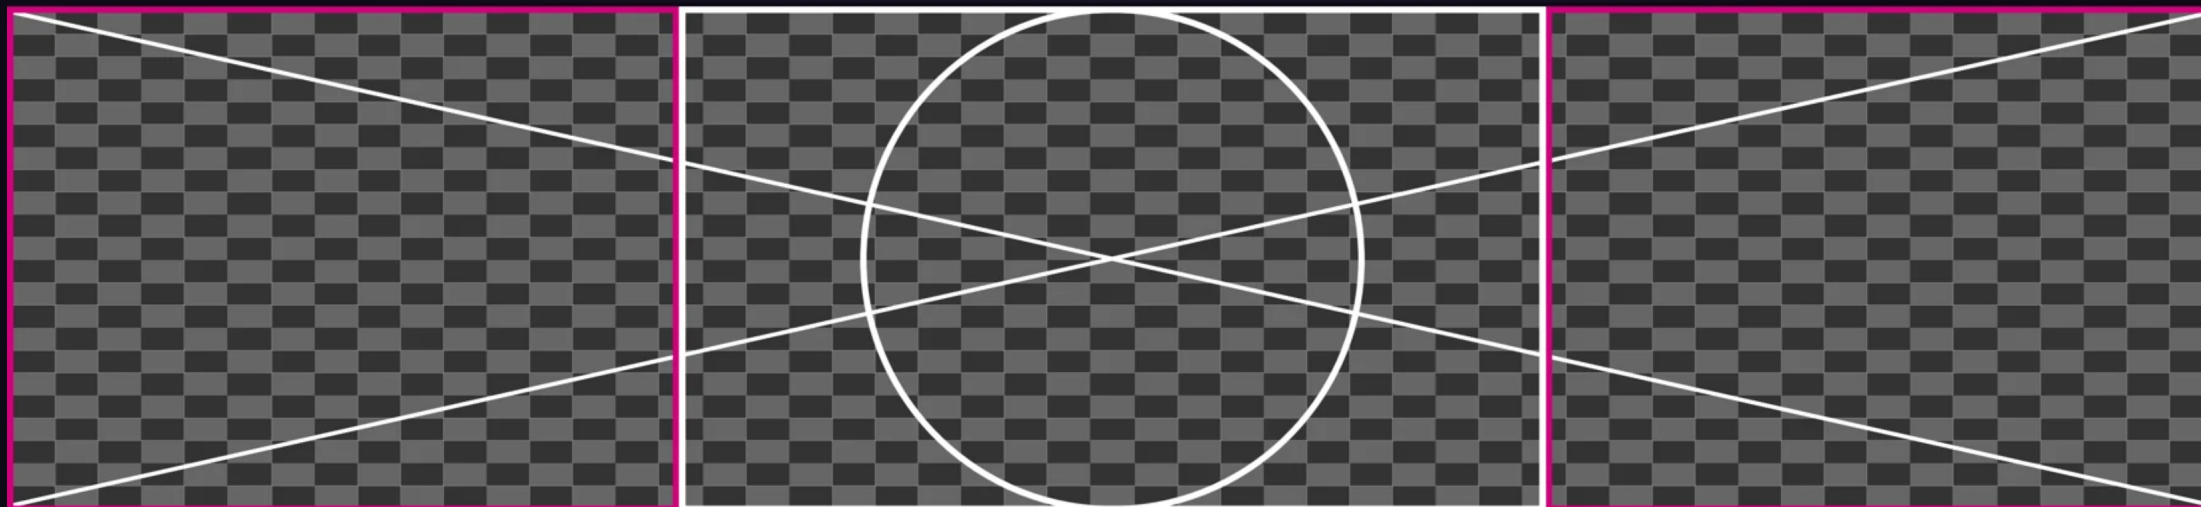

↑
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ЭКРАНА

↑
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ЭКРАНА

↑
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ЭКРАНА

Экраны большого зала



Экраны ресепшена

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

Центральный экран:

Модули 320*160 мм - 50 шт., шаг пикселей 1.25 smd.

Внутренний эллипс:

Модули 160*160 мм - 30 шт., шаг пикселей 2.5 smd.

Внешний эллипс:

Модули 160*160 мм - 34 шт., шаг пикселей 2.5 smd.

Левая часть круга:

Модули 160*160 мм - 46 шт., шаг пикселей 2.5 smd.

Правая часть круга:

Модули 160*160 мм - 51 шт., шаг пикселей 2.5 smd.

Видеопроцессор Novastar

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео (разрешение):

Центральный экран - 1536*1152 пикселей

Внутренний эллипс - 1920*64 пикселей

Внешний эллипс - 2176*64 пикселей

Левая часть круга - 256*1024 пикселей

Правая часть круга - 256*1152 пикселей

Кодек DXV3.0 или новее, контейнер MOV., 50 FPS.

Контент с альфа-каналом:


Кодек DXV3.0 with alpha или новее.

Статичные картинки:

Формат jpg или png, colorspace RGB.

Экраны ресепшена

-  ВНУТРЕННИЙ ЭЛЛИПС
-  ВНЕШНИЙ ЭЛЛИПС
-  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКРАН
-  ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КРУГА
-  ПРАВАЯ ЧАСТЬ КРУГА

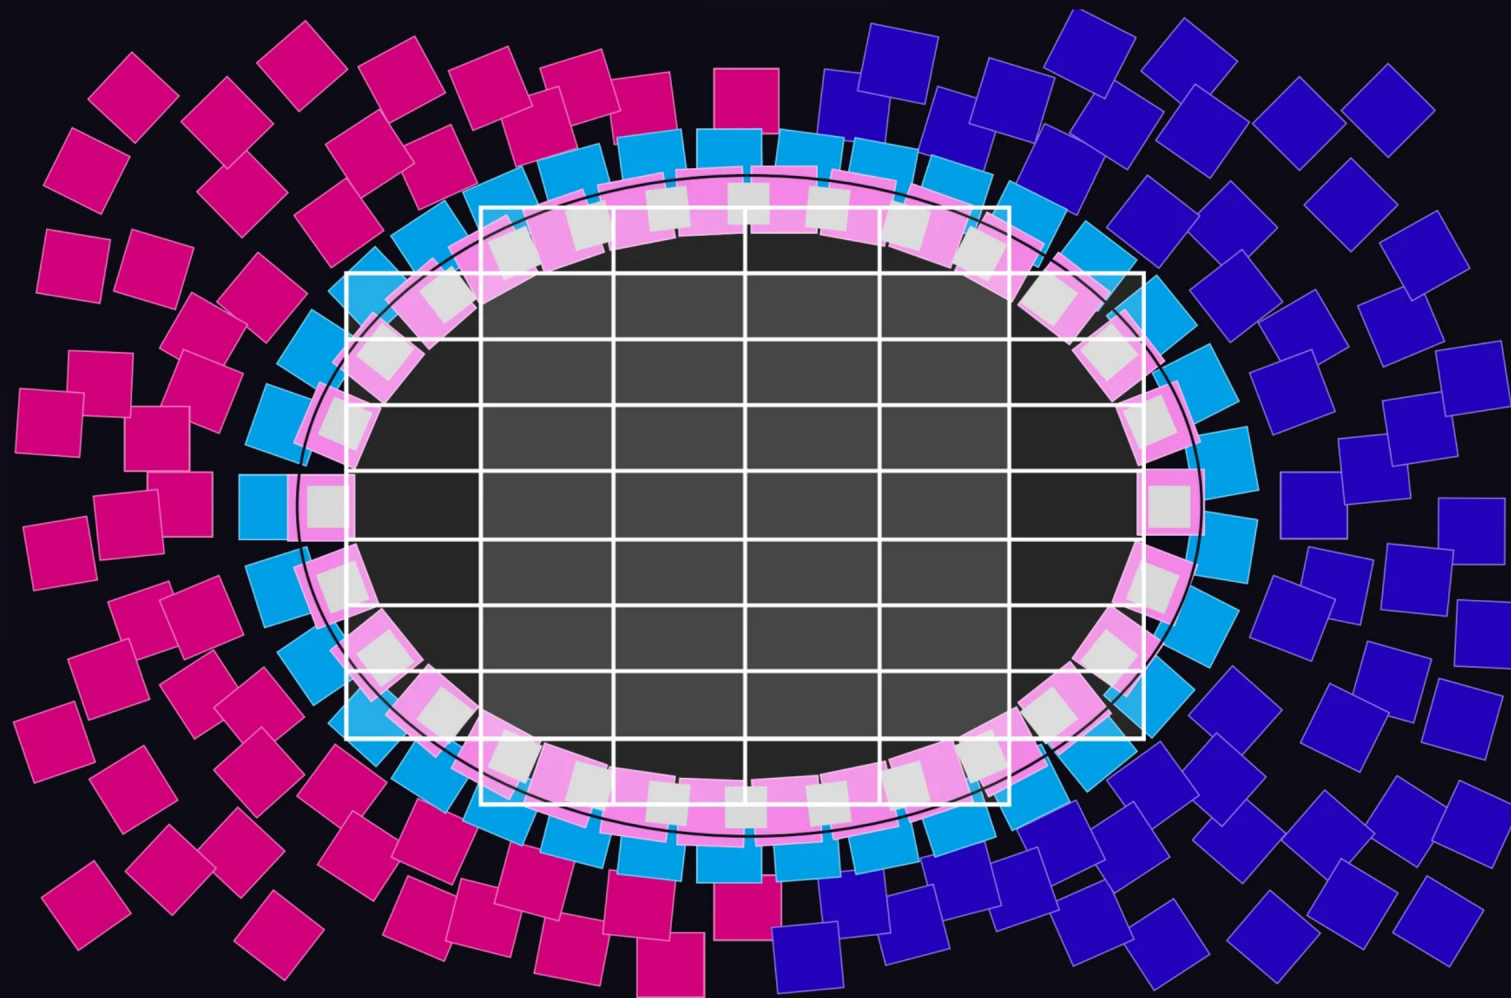

Экраны ресепшена



Экран-полосы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

Секция 1

0.16*3.84 м. (Ш*В)

Секция 2

0.16*3.84 м. (Ш*В)

Секция 3

0.16*3.84 м. (Ш*В)

Секция 4

0.16*3.84 м. (Ш*В)

Секция 5

0.16*3.52 м. (Ш*В)

Секция 6

0.16*3.2 м. (Ш*В)

Секция 7

0.16*2.88 м. (Ш*В)

Секция 8

0.16*2.56 м. (Ш*В)

Шаг пикселей: 2 smd 2020 3840 Гц, 800 nits.

Видеопроцессор Novastar

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео (разрешение):

общее разрешение экрана - 640*1920 пикселей.

1-4 секция экрана - 80*1920 пикселей (разрешение каждой секции).

5 секция экрана - 80*1760 пикселей.

6 секция экрана - 80*1600 пикселей

7 секция экрана - 80*1440 пикселей.

8 секция экрана - 80*1280 пикселей.

Кодек DXV3.0 или новее, контейнер MOV., 50 FPS.

Контент с альфа-каналом:

Кодек DXV3.0 with alpha или новее.

Статичные картинки:

Формат jpg или png, colorspace RGB.

Экран-полосы



0.16*3.84 м. (Ш*В)

0.16*3.84 м. (Ш*В)

0.16*3.84 м. (Ш*В)

0.16*3.84 м. (Ш*В)

0.16*3.52 м. (Ш*В)

0.16*3.2 м. (Ш*В)

0.16*2.88 м. (Ш*В)

0.16*2.56 м. (Ш*В)

РАЗМЕР
СЕКЦИЙ
ЭКРАНОВ

Экраны навигации

ЭКРАНЫ ТУАЛЕТОВ СО
СМЕЩЁННЫМИ МОДУЛЯМИ
(4 ШТ)

ЭКРАНЫ №3, 4, 12, 13
(1-2 ЭТАЖИ)

Шаг пикселей:

1.25 smd, 800 nits.

Видеопроцессор:

Novastar

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео: Разрешение - 284*256 пикселей, кодек DXV3.0 или новее.

Контент с альфа-каналом: кодек DXV3.0 with alpha или новее.

Статичные картинки: формат jpg или png, colorspace RGB.

ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ
(2 ШТ)

ЭКРАНЫ №5, 6
(1 ЭТАЖ)

Экран с каше (0.9 м Ø),
расположены на потолке.

Шаг пикселей:

2.5 smd, 800 nits.

Видеопроцессор:

Novastar

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео: Разрешение экрана - 384*384 пикселей (размещайте ключевые элементы в центральном круге ≈300*300 пикселей).

Кодек DXV3.0 или новее, контейнер MOV., 50 FPS.

Контент с альфа-каналом: кодек DXV3.0 with alpha или новее.


Статичные картинки: формат jpg или png, colorspace RGB.

Экраны навигации

ЭКРАНЫ ТУАЛЕТОВ СО СМЕЩЁННЫМИ МОДУЛЯМИ (4 ШТ).
ЭКРАНЫ №3, 4, 12, 13 (1-2 ЭТАЖИ)



ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ (2 ШТ)
ЭКРАНЫ №5, 6 (1 ЭТАЖ)

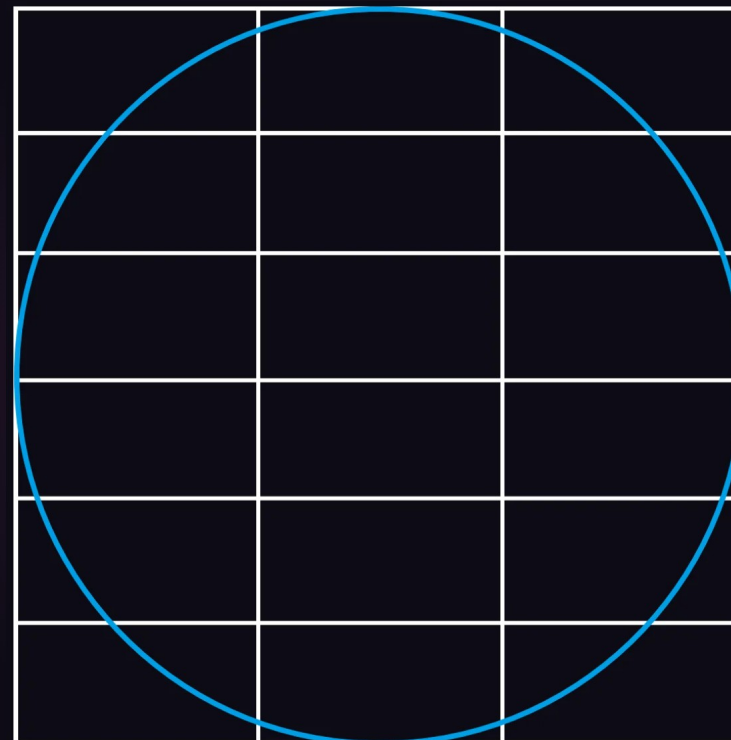

Экраны навигации

ЭКРАНЫ НАВИГАЦИИ (6 ШТ)
ЭКРАНЫ №7, 8, 11, 15, 16, 17

Шаг пикселей:
1.25 smd, 800 nits.

Видеопроцессор:
Novastar


ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео:

Разрешение - 316*384 пикселей, кодек DXV3.0 или новее, контейнер MOV., 50 FPS.

Контент с альфа-каналом: кодек DXV3.0 with alpha или новее.

Статичные картинки: формат jpg или png, colorspace RGB.

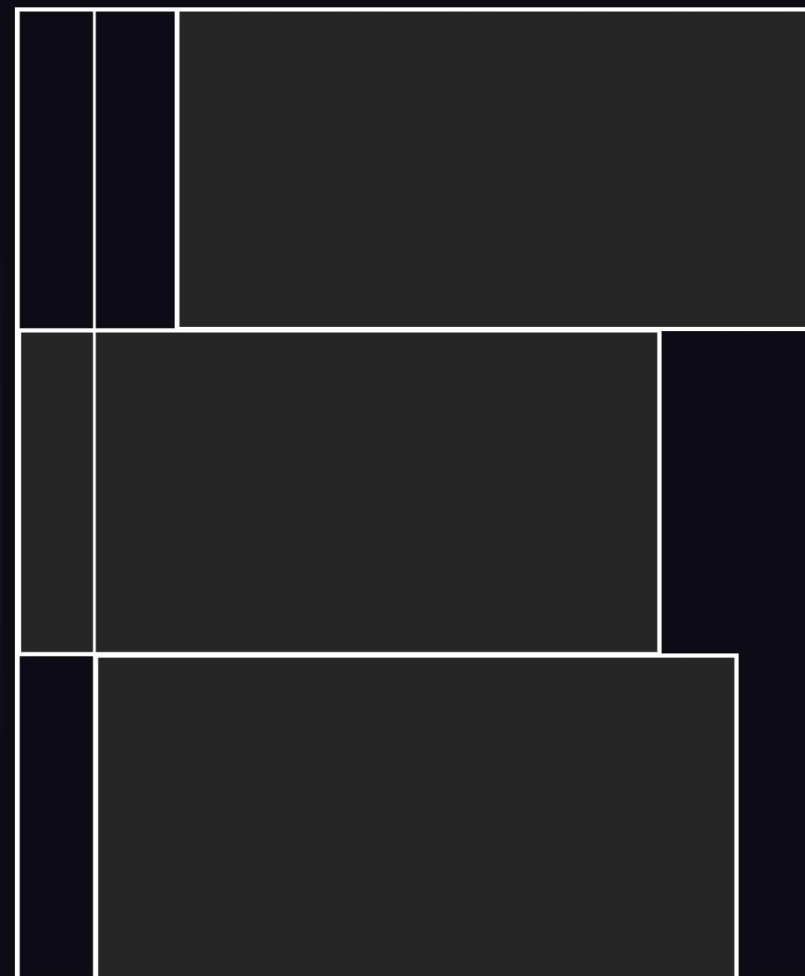

Экраны бара

БАР ЭКРАН №9

Размер экрана:
64*16 см. (Ш*В).

Шаг пикселей:
2.5 smd, 800 nits.

Видеопроцессор:
Novastar

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео: Разрешение экрана - 256*64 пикселей, кодек DXV3.0 или новее, контейнер MOV., 50 FPS.

Контент с альфа-каналом: кодек DXV3.0 with alpha или новее.

Статичные картинки: формат jpg или png, colorspace RGB.

БАР ЭКРАН № 10

Размер экрана:
96*16 см. (Ш*В).

Шаг пикселей:
2.5 smd, 800 nits.

Видеопроцессор:
Novastar

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ


Видео: Разрешение - 384*64 пикселей (256*64 - потом поворот и ещё 128*64 пикселей), кодек DXV3.0 или новее, контейнер MOV., 50 FPS.

Контент с альфа-каналом: кодек DXV3.0 with alpha или новее.


Статичные картинки: формат jpg или png, colorspace RGB.

Экраны бара

БАР. ЭКРАН №9

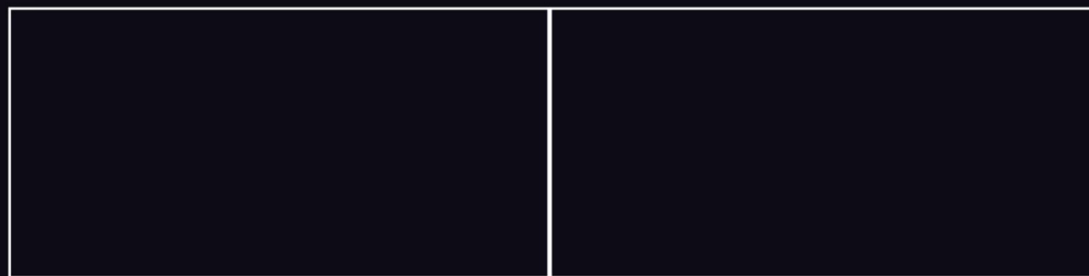

БАР. ЭКРАН № 10

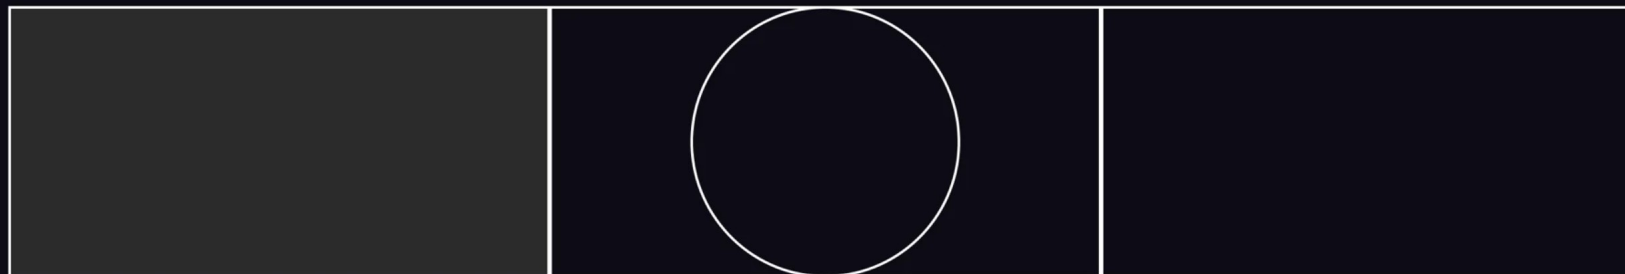

ДАННАЯ СЕКЦИЯ
ЗАВОРАЧИВАЕТСЯ ЗА УГОЛ НА 90°

Экраны навигации и бара



№3, 4, 12, 13



№7, 8, 11, 15, 16, 17



№9, 10

Экран фойе 2-й этаж

ФОЙЕ (2 ЭТАЖ) ЭКРАН №14

Подходит для атмосферного оформления с абстрактным контентом (концерты, арт-инсталляции, фоны на мероприятиях).

Размер экрана:
5*3 м. (Ш*В).

Шаг пикселей:
25 smd, 1000 nits.

Видеопроцессор:
Colorlight x2m

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ

Видео: Разрешение экрана - 200*120 пикселей (с масштабированием до 1920*1080 пикселей), кодек DXV3.0 или новее, контейнер MOV., 50 FPS.

Контент с альфа-каналом: кодек DXV3.0 with alpha или новее.

Статичные картинки: формат jpg или png, colorspace RGB.



Экран фойе 2-й этаж



Дополнительное оборудование

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР PANASONIC (4 ШТ.)

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОКОНТЕНТУ

Общее разрешение: 2516*1592 пикселей, кодек DXV3, контейнер MOV, разрешение 2516*1592 пикселей, 30 FPS. Управляется — сервер Resolume Arena 7 (1 шт.)

ИНТЕРАКТИВНАЯ СТОЙКА/КИОСК NEXTSTAND 43 SIMPLE (2 ШТ.)

Технические параметры:

диагональ 55", цвет — белый, технология сенсора IR, оперативная память DDR4.

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОКОНТЕНТУ

Общее разрешение 1080*1920 пикселей, формат экрана 9-16, операционная система WINDOWS, сенсорный экран, Wi-Fi, USB. Возможность запуска видео, фото, сайтов.



Управление и контент

**Все экраны в холлах
управляются Resolume
Arena 7**

Ссылка на маски экранов и более
подробное описание экранов
(фото, схемы):

[открыть](#)

Ссылка на web-интерфейс
проверки контента:

[проверить](#)

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Рабочая станция:

(24-ядерный Intel Core Ultra 9-285K, материнская плата ASUS PRO WS Z890, оперативная память: 128GB, видеокарта: Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell 96GB, 1Tb SSD NVME PCI 4.0, 2Tb SSD NVME PCI 4.0, операционная система: Win11 Pro.